


## Panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC suspendu, 114 cm

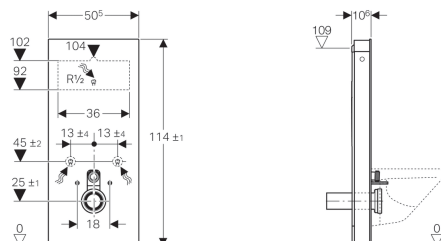

### Utilisation

- Pour les rénovations, les transformations et les nouvelles constructions
- Pour fixations murales avec hauteur d'évacuation > 23 cm
- Pour remplacer des réservoirs apparents en basse position
- Pour remplacer des réservoirs apparents en position moyenne
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir apparent attenant
- Pour remplacer des WC suspendus avec robinet de chasse
- Pour remplacer des WC suspendus avec réservoir à encastrer avec une hauteur de trappe de visite maximale < 109 cm
- Pour WC complets Geberit AquaClean
- Pour le raccordement d'abattants Geberit AquaClean, avec accessoires
- Pour montage sur sols finis
- Pour le montage devant des parois de construction en cloison sèche ou en dur
- Pour compenser le décalage entre les raccords pour WC et les évacuations murales par manchon de raccordement excentré pour WC suspendu

### Caractéristiques

- Rinçage double touche
- Possibilité de compenser les tolérances de construction
- Adaptable en hauteur jusqu'à 7 cm
- Habillage frontal en verre de sécurité trempé
- Hauteur de fixation de la céramique de WC 35 ± 1 cm
- Réservoir isolé contre la condensation

- Habillage latéral en aluminium brossé
- Volume de chasse réglable
- Alimentation à l'arrière au centre
- Alimentation latérale possible avec des accessoires
- Alimentation par le bas

### Caractéristiques techniques

Pression dynamique	0.1-10 bar
Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	6 et 3 l
Grand volume de chasse, plage de réglage	4.5 / 6 l
Petit volume de chasse	3 l
Débit calculé	0.11 l/s
Pression dynamique minimale pour débit calculé	0.5 bar

### Contenu de la livraison

- Kit de raccordement d'eau avec 2 robinets équerre 1/2"
- Rallonge de coude de chasse 160 mm
- Manchette en EPDM, ø 44 / 55 mm
- Manchon de raccordement en PE-HD, ø 90 mm
- Manchon de transition en PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 tiges filetées M12
- Kit d'isolation phonique
- Cache de socle
- Matériel de fixation pour cloison sèche
- Matériel de fixation
- Matériel de fixation pour montage avant le réservoir à encastrer

N° de réf.	Surface / couleur
------------	-------------------

131.031.SI.5	Verre / Blanc
131.031.TG.5	Verre / Sable
131.031.SJ.5	Verre / Noir
131.031.SQ.5	Verre / Chocolat

**Accessoires**

- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 3 cm
- Kit de raccordement Geberit pour WC suspendu, avec manchon de raccordement excentré de 5 cm
- Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC suspendu, excentré de 7 cm
- Cadre d'écartement Geberit Monolith
- Jeu de boulons de fixation en aluminium, pour habillage latéral Geberit Monolith
- Kit de transformation pour abattants Geberit AquaClean
- Kit de raccordement d'eau latéral, pour panneau sanitaire Geberit Monolith pour WC



- 
- Geberit recommande d'installer des cuvettes à technologie de rinçage Rimfree® pour une meilleure hygiène ou TurboFlush pour un confort acoustique
  - Pour la pose devant des parois de construction en cloison sèche, merci de vous rapprocher de nos services pour disposer des préconisations techniques spécifiques d'usage