


## Elemento aggiuntivo Geberit AquaClean Tuma Classic



Figura di esempio

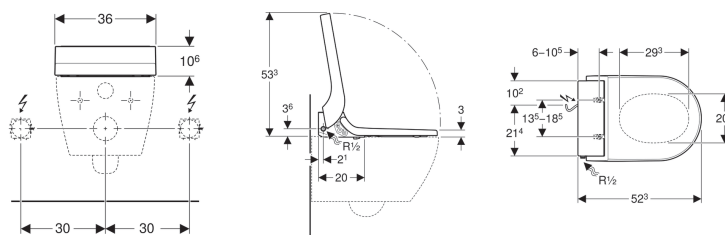

### Proprietà

- Riscaldamento dell'acqua tramite riscaldatore istantaneo elettrico
- Lavaggio intimo con tecnologia di lavaggio WhirlSpray
- Intensità del getto regolabile su cinque livelli
- Getto oscillante (movimento automatico avanti e indietro dell'astina dell'erogatore)
- Pulizia automatica dell'erogatore prima e dopo l'uso con acqua fresca
- Programma di decalcificazione
- Tavoletta del WC e coperchio del WC con chiusura ammortizzata
- Coperchio del WC con apertura ammortizzata
- Allacciamento idrico sul lato sinistro
- Collegamento alla rete elettrica posteriore, con possibilità nascosta verso sinistra o destra
- Cavo elettrico accorciabile
- Omologazione secondo (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Compatibile con l'app Geberit AquaClean
- Temperatura dell'acqua della doccia regolabile con Geberit AquaClean App
- Riscaldatore istantaneo disattivabile con l'applicazione Geberit AquaClean
- Braccio della doccetta con app Geberit AquaClean regolabile su cinque livelli

### Dati tecnici

Classe di protezione	I
Grado di protezione	IPX4
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita	2000 W
Potenza assorbita in standby	≤ 0.5 W
Lunghezza del cavo	2 m
Pressione dinamica	0.5–10 bar
Temperatura d'esercizio	5–40 °C
Campo di regolazione temperatura dell'acqua	34–40 °C
Impostazione predefinita temperatura dell'acqua	37 °C
Portata di progetto	0.02 l/s
Pressione dinamica minima per portata di progetto	0.5 bar
Durata del getto	50 s
Carico massimo sedile del vaso	150 kg

### Materiale in dotazione

- Tubo flessibile corazzato 3/8" con curva 1/2"
- Paraspruzzi
- Materiale di fissaggio
- Paracolpi di compensazione per sedile del vaso

### Da ordinare separatamente

- Set per allacciamento idrico

**No. art.**      **Superficie / Colore**

146.070.11.1    Bianco

### Accessori

- Decalcificante Geberit AquaClean



- Scegliere set allacciamento idrico a secondo del tipo di montaggio

- Non compreso: set di allacciamento per moduli d'installazione - art. n. 249.801.00.1, flessibile per allacciamento idrico Sigma 8 cm (UP720) - art. n. 242.413.00.1, flessibile per allacciamento idrico Sigma 8 (2016) - art. n. 243.173.00.1