


## Geberit AquaClean Tuma Comfort WC-Aufsatz



Beispielbild

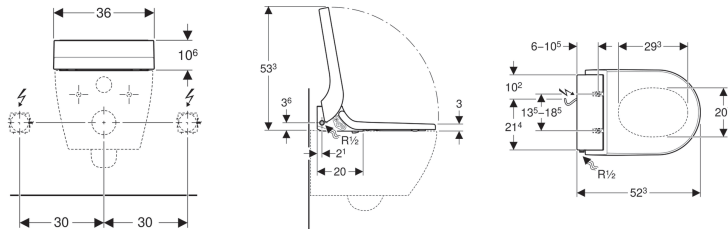

### Verwendungszwecke

- Zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und Vaginalbereich
- Zur nachträglichen Montage auf WC-Keramiken (Austausch gegen WC-Sitz)

### Eigenschaften

- WC-Sitzring und WC-Deckel mit SoftClosing
- WC-Deckel mit SoftOpening
- Mit Geberit AquaClean App kompatibel
- Temperatur des Duschwassers mit Geberit AquaClean App einstellbar
- Temperatur des Föhns mit Geberit AquaClean App einstellbar
- Temperatur der WC-Sitz-Heizung mit Geberit AquaClean App einstellbar
- WC-Sitzring mit schnell aufheizender WC-Sitzring-Heizung
- Benutzererkennung
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharsms) einstellbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser
- Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer
- Entkalkungsprogramm
- Föhn zuschaltbar
- Vier Benutzerprofile programmierbar
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Wasseranschluss seitlich links
- Netzanschluss hinten, mit verdeckter Verlegemöglichkeit nach links oder rechts
- Netzkabel ablängbar

- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

### Technische Daten

|   |             |
|---|-------------|
| Schutzklasse                                | I           |
| Schutzart                                   | IPX4        |
| Nennspannung                                | 230 V AC    |
| Netzfrequenz                                | 50 Hz       |
| Leistungsaufnahme                           | 2000 W      |
| Leistungsaufnahme Standby                   | ≤ 0.5 W     |
| Kabellänge                                  | 2 m         |
| Fließdruck                                  | 50–1000 kPa |
| Betriebstemperatur                          | 5–40 °C     |
| Wassertemperatur Einstellbereich            | 34–40 °C    |
| Wassertemperatur Werkseinstellung           | 37 °C       |
| Berechnungsdurchfluss                       | 0.02 l/s    |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss | 50 kPa      |
| Duschkdauer                                 | 50 s        |
| Maximale Belastung WC-Sitz                  | 150 kg      |

### Lieferumfang

- Panzerschlauch 3/8" mit Bogen 1/2"
- Spritzschutz
- Ausgleichspuffer für WC-Sitz / WC-Keramik
- Keramikwabenfilter
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

### Zusätzlich zu bestellen

- Wasseranschlusset

| Art.-Nr.     | Oberfläche / Farbe  | VE1   | VE2    |
|--------------|---------------------|-------|--------|
| 146.270.11.1 | weiß-alpin          | 1 St. | 12 St. |
| 146.270.SI.1 | Glas / weiß         | 1 St. | 12 St. |
| 146.270.SJ.1 | Glas / schwarz      | 1 St. | 12 St. |
| 146.270.FW.1 | Edelstahl gebürstet | 1 St. | 12 St. |

#### Zubehör

- Wandbedienpanel für Geberit AquaClean
- Wandbedienpanel berührungslos, für Geberit AquaClean
- Geberit AquaClean Entkalkungsmittel
- Geberit Keramikwabenfilter Typ 3



- Diesem Produkt liegen das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel und das Geberit AquaClean Reinigungsmittel bei. Diese Verbrauchsmaterialien enthalten klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind im Anhang oder unter [www.geberit.com](http://www.geberit.com) aufgeführt.
- Wasseranschlusset gemäß Einbausituation wählen