


## Elemento aggiuntivo Geberit AquaClean Tuma Comfort



Figura di esempio

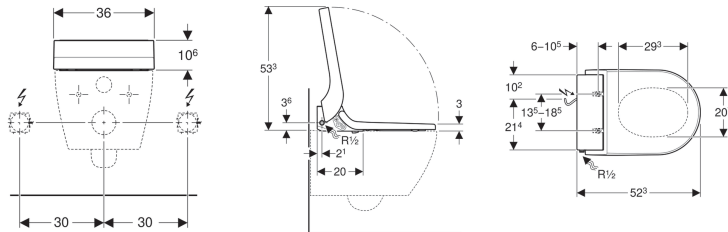

### Proprietà

- Riscaldamento dell'acqua tramite riscaldatore istantaneo elettrico
- Lavaggio intimo con tecnologia di lavaggio WhirlSpray
- Erogatore Lady in posizione di riposo protetta separata
- Riscaldatore istantaneo elettrico disattivabile
- Intensità del getto regolabile su cinque livelli
- Astina dell'erogatore regolabile su cinque livelli
- Getto oscillante (movimento automatico avanti e indietro dell'astina dell'erogatore) regolabile
- Pulizia automatica dell'erogatore prima e dopo l'uso con acqua fresca
- Programma di decalcificazione
- Rilevatore di presenza
- Aspiratore dei cattivi odori con filtro a nido d'ape attivabile
- Aspirazione dei cattivi odori con funzionamento temporizzato
- Asciugatore attivabile
- Tavoletta del WC con riscaldamento rapido
- Tavoletta del WC e coperchio del WC con chiusura ammortizzata
- Coperchio del WC con apertura ammortizzata
- Funzioni e regolazioni tramite il telecomando
- Quattro profili utente programmabili
- Allacciamento idrico sul lato sinistro
- Collegamento alla rete elettrica posteriore, con possibilità nascosta verso sinistra o destra
- Cavo elettrico accorciabile
- Omologazione secondo (DIN) EN 1717/(DIN) EN 13077
- Compatibile con l'app Geberit AquaClean
- Temperatura dell'acqua della doccia regolabile con Geberit AquaClean App
- Temperatura dell'asciugatore regolabile con l'app Geberit AquaClean

### Dati tecnici

Classe di protezione	I
Grado di protezione	IPX4
Tensione nominale	230 V CA
Frequenza di rete	50 Hz
Potenza assorbita	2000 W
Potenza assorbita in standby	≤ 0.5 W
Lunghezza del cavo	2 m
Pressione dinamica	0.5–10 bar
Temperatura d'esercizio	5–40 °C
Campo di regolazione temperatura dell'acqua	34–40 °C
Impostazione predefinita temperatura dell'acqua	37 °C
Portata di progetto	0.02 l/s
Pressione dinamica minima per portata di progetto	0.5 bar
Durata del getto	50 s
Carico massimo sedile del vaso	150 kg

### Materiale in dotazione

- Tubo flessibile corazzato 3/8" con curva 1/2"
- Paraspruzzi
- Paracolpi di compensazione per sedile del vaso
- Filtro a nido d'ape
- Decalcificante 125 ml
- Set per la pulizia
- Telecomando con supporto a parete e batteria CR2032
- Materiale di fissaggio

### Da ordinare separatamente

- Set per allacciamento idrico

No. art.	Superficie / Colore
146.270.11.1	Bianco
146.270.SI.1	Vetro / Bianco
146.270.SJ.1	Vetro / Nero
146.270.FW.1	Acciaio inox spazzolato

**Accessori**

- Pannello di comando a parete per Geberit AquaClean
- Decalcificante Geberit AquaClean



- Questo prodotto viene fornito insieme al decalcificante Geberit AquaClean e al detergente per superfici Geberit AquaClean. Questi materiali di consumo contengono sostanze pericolose classificate. Note e misure sull'uso sicuro delle sostanze pericolose sono elencate nell'allegato o all'indirizzo [www.geberit.com](http://www.geberit.com).
- Scegliere set allacciamento idrico a secondo del tipo di montaggio
- Non compreso: set di allacciamento per moduli d'installazione - art. n. 249.801.00.1, flessibile per allacciamento idrico Sigma 8 cm (UP720) - art. n. 242.413.00.1, flessibile per allacciamento idrico Sigma 8 (2016) - art. n. 243.173.00.1