


Rubinetto a galleggiante Geberit Tipo 380, allacciamento idrico laterale, 3/8", codolo in ottone



Figura di esempio

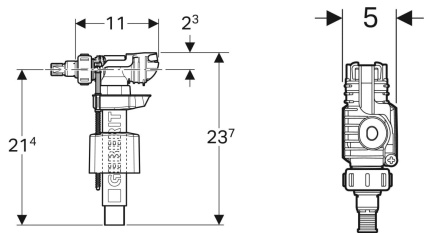

Destinazioni d'uso

- Per l'installazione in cassette di risciacquo esterne con allacciamento idrico laterale
- Per cassette di risciacquo da incasso Geberit
- Per acqua potabile
- Per allacciamenti idrici 3/8"

Proprietà

- Altezza di riempimento regolabile
- Bocchettone in ottone

Materiale in dotazione

- Adattatore per codolo rubinetto a galleggiante Tipo 350

No. art.	B	H	T
240.784.00.1	6.1 cm	24.3 cm	11.2 cm



- Classe I di silenziosità (ISO EN 3822)

- Allacciamento idrico laterale
- Silenziosità conforme al gruppo di rubinetti I (DIN 4109)

Dati tecnici

Pressione dinamica	0.1-10 bar
Rumore impianto a 3 bar	12 dB(A)
Rumore impianto a 5 bar	18 dB(A)
Temperatura massima di stoccaggio	40 °C
Temperatura massima dell'acqua	25 °C