


## Commande de WC Geberit à déclenchement électronique du rinçage, alimentation sur secteur, rinçage simple touche, plaque de déclenchement Sigma10, pour barre de relevage, radio

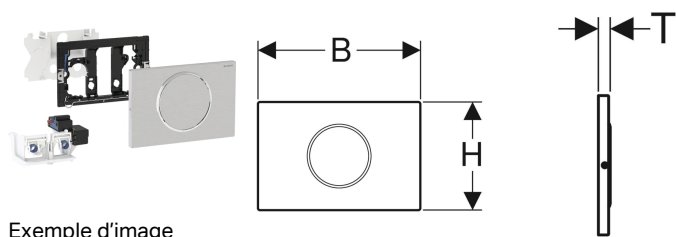

Exemple d'image

### Utilisation

- Pour le déclenchement manuel à distance des réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm par barres de relevage avec bouton-poussoir radio
- Pour rinçage simple touche
- Pour construction massive et cloison sèche
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite
- Pour les réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- Ne convient pas pour l'utilisation avec supports de plaque Geberit pour insertion de stick eau bleue

### Caractéristiques

- Déclenchement du rinçage par barre de relevage, sans fil, radio
- Rinçage à simple touche déclenchable au moyen d'une plaque de déclenchement
- Alimentation électrique par bloc d'alimentation externe
- Transformation de la tension secteur en faible tension 12 V CC
- Fonctionnement à faible tension, pas de tension secteur dans le réservoir
- Avec raccordement à emboîter sans risque de confusion
- Rinçage intermittent pré réglé
- Rinçage intermittent réglable
- Réglages et utilisation avec appareil mobile via interface Bluetooth® intégrée

### Contenu de la livraison

- Plaque de déclenchement Sigma10
- Cadre de fixation
- Plaque de protection
- Tige de déclenchement

### A commander en supplément

- Boîtier Geberit Power & Connect

- Compatible avec l'application Geberit Control
- Mise en réseau filaire avec Geberit Gateway via convertisseur GEBUS
- Mise en réseau sans fil avec Geberit Gateway via Bluetooth®
- Compatible Geberit Connect
- Mécanisme de relevage silencieux
- Mécanisme de relevage électrique, auto-calibrant
- Plaque de déclenchement à visser

### Caractéristiques techniques

Degré de protection	IP45
Tension nominale	85-240 V c.a.
Fréquence du réseau	50-60 Hz
Tension de service	12 V c.c.
Puissance absorbée	≤ 4 W
Puissance absorbée, mode veille	0.15 W
Fréquence radio	868.4 MHz
Portée radio	10 m
Rinçage d'hygiène, plage de réglage	1-168 h
Rinçage intermittent, réglage d'usine	24 h
Temps du rinçage intermittent, plage de réglage	1-200 s
Temps du rinçage intermittent, réglage d'usine	5 s

- Bloc support avec servomoteur et mécanisme de relevage, prémonté
- Commande électronique avec récepteur radio
- Matériel de fixation

- Bloc d'alimentation Geberit pour boîtier Power & Connect

N° de réf.	Couleur / surface	Matériau	B	H	T	
115.867.SN.6	Plaque et touche : brossé, revêtement facile à nettoyer Anneaux design : poli	Acier inoxydable	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	
115.867.16.6	Plaque et touche : noir mat laqué, revêtement facile à nettoyer Anneau design : noir	Acier inoxydable	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	Nouveau