

## Placca di comando Geberit Sigma60 per risciacquo a due quantità, a filo parete

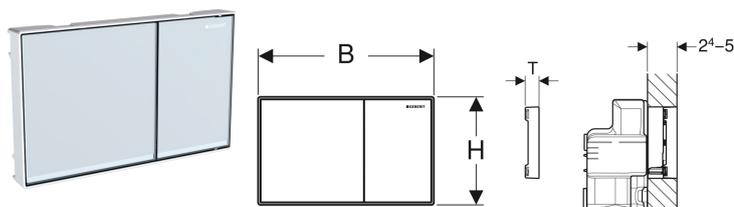


Figura di esempio

### Destinazioni d'uso

- Per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Sigma 8 cm, serie 2016
- Per l'azionamento del risciacquo con cassette di risciacquo da incasso Sigma 12 cm
- Per spessori del rivestimento 24–50 mm
- Non idoneo per moduli Geberit Duofix per vaso sospeso, per disabili

### Proprietà

- Serie 2016
- Azionamento frontale
- Azionamento a filo parete
- Parni di comando isolati acusticamente, regolazione veloce senz'attrezzi

### Materiale in dotazione

- Telaio di compensazione
- 2 distanziatori
- 2 perni distanziatori
- 2 perni di comando
- Placca di protezione
- Materiale di fissaggio

### Da ordinare separatamente

- Geberit installation set, surface-even, for Sigma concealed cistern 12 cm

No. art.	Colore / superficie	Materiale	B	H	T
115.640.SI.1	Tasti: bianco Profili design: a specchio Telaio: cromato lucido	Lega di metallo pressofuso / vetro	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm
115.640.SJ.1	Tasti: nero Profili design: a specchio Telaio: cromato lucido	Lega di metallo pressofuso / vetro	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm
115.640.GH.1	Tasti: cromato, spazzolato, rivestimento facile da pulire Profili design e telaio: cromato lucido	Lega di metallo pressofuso	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm
115.640.JK.1	Tasti: lava Profili design: a specchio Telaio: cromato lucido	Lega di metallo pressofuso / vetro	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm
115.640.JL.1	Tasti: grigio sabbia Profili design: a specchio Telaio: cromato lucido	Lega di metallo pressofuso / vetro	21.4 cm	13.2 cm	2.5 cm

### Accessori

- Cornice di copertura Geberit per placca di comando Sigma60



- In caso di impiego con cassette di risciacquo prodotte dal 2010 a marzo 2016 è necessario sostituire la protezione cantiere (art. no. 243.345.00.1)
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE